図番 AAM50007

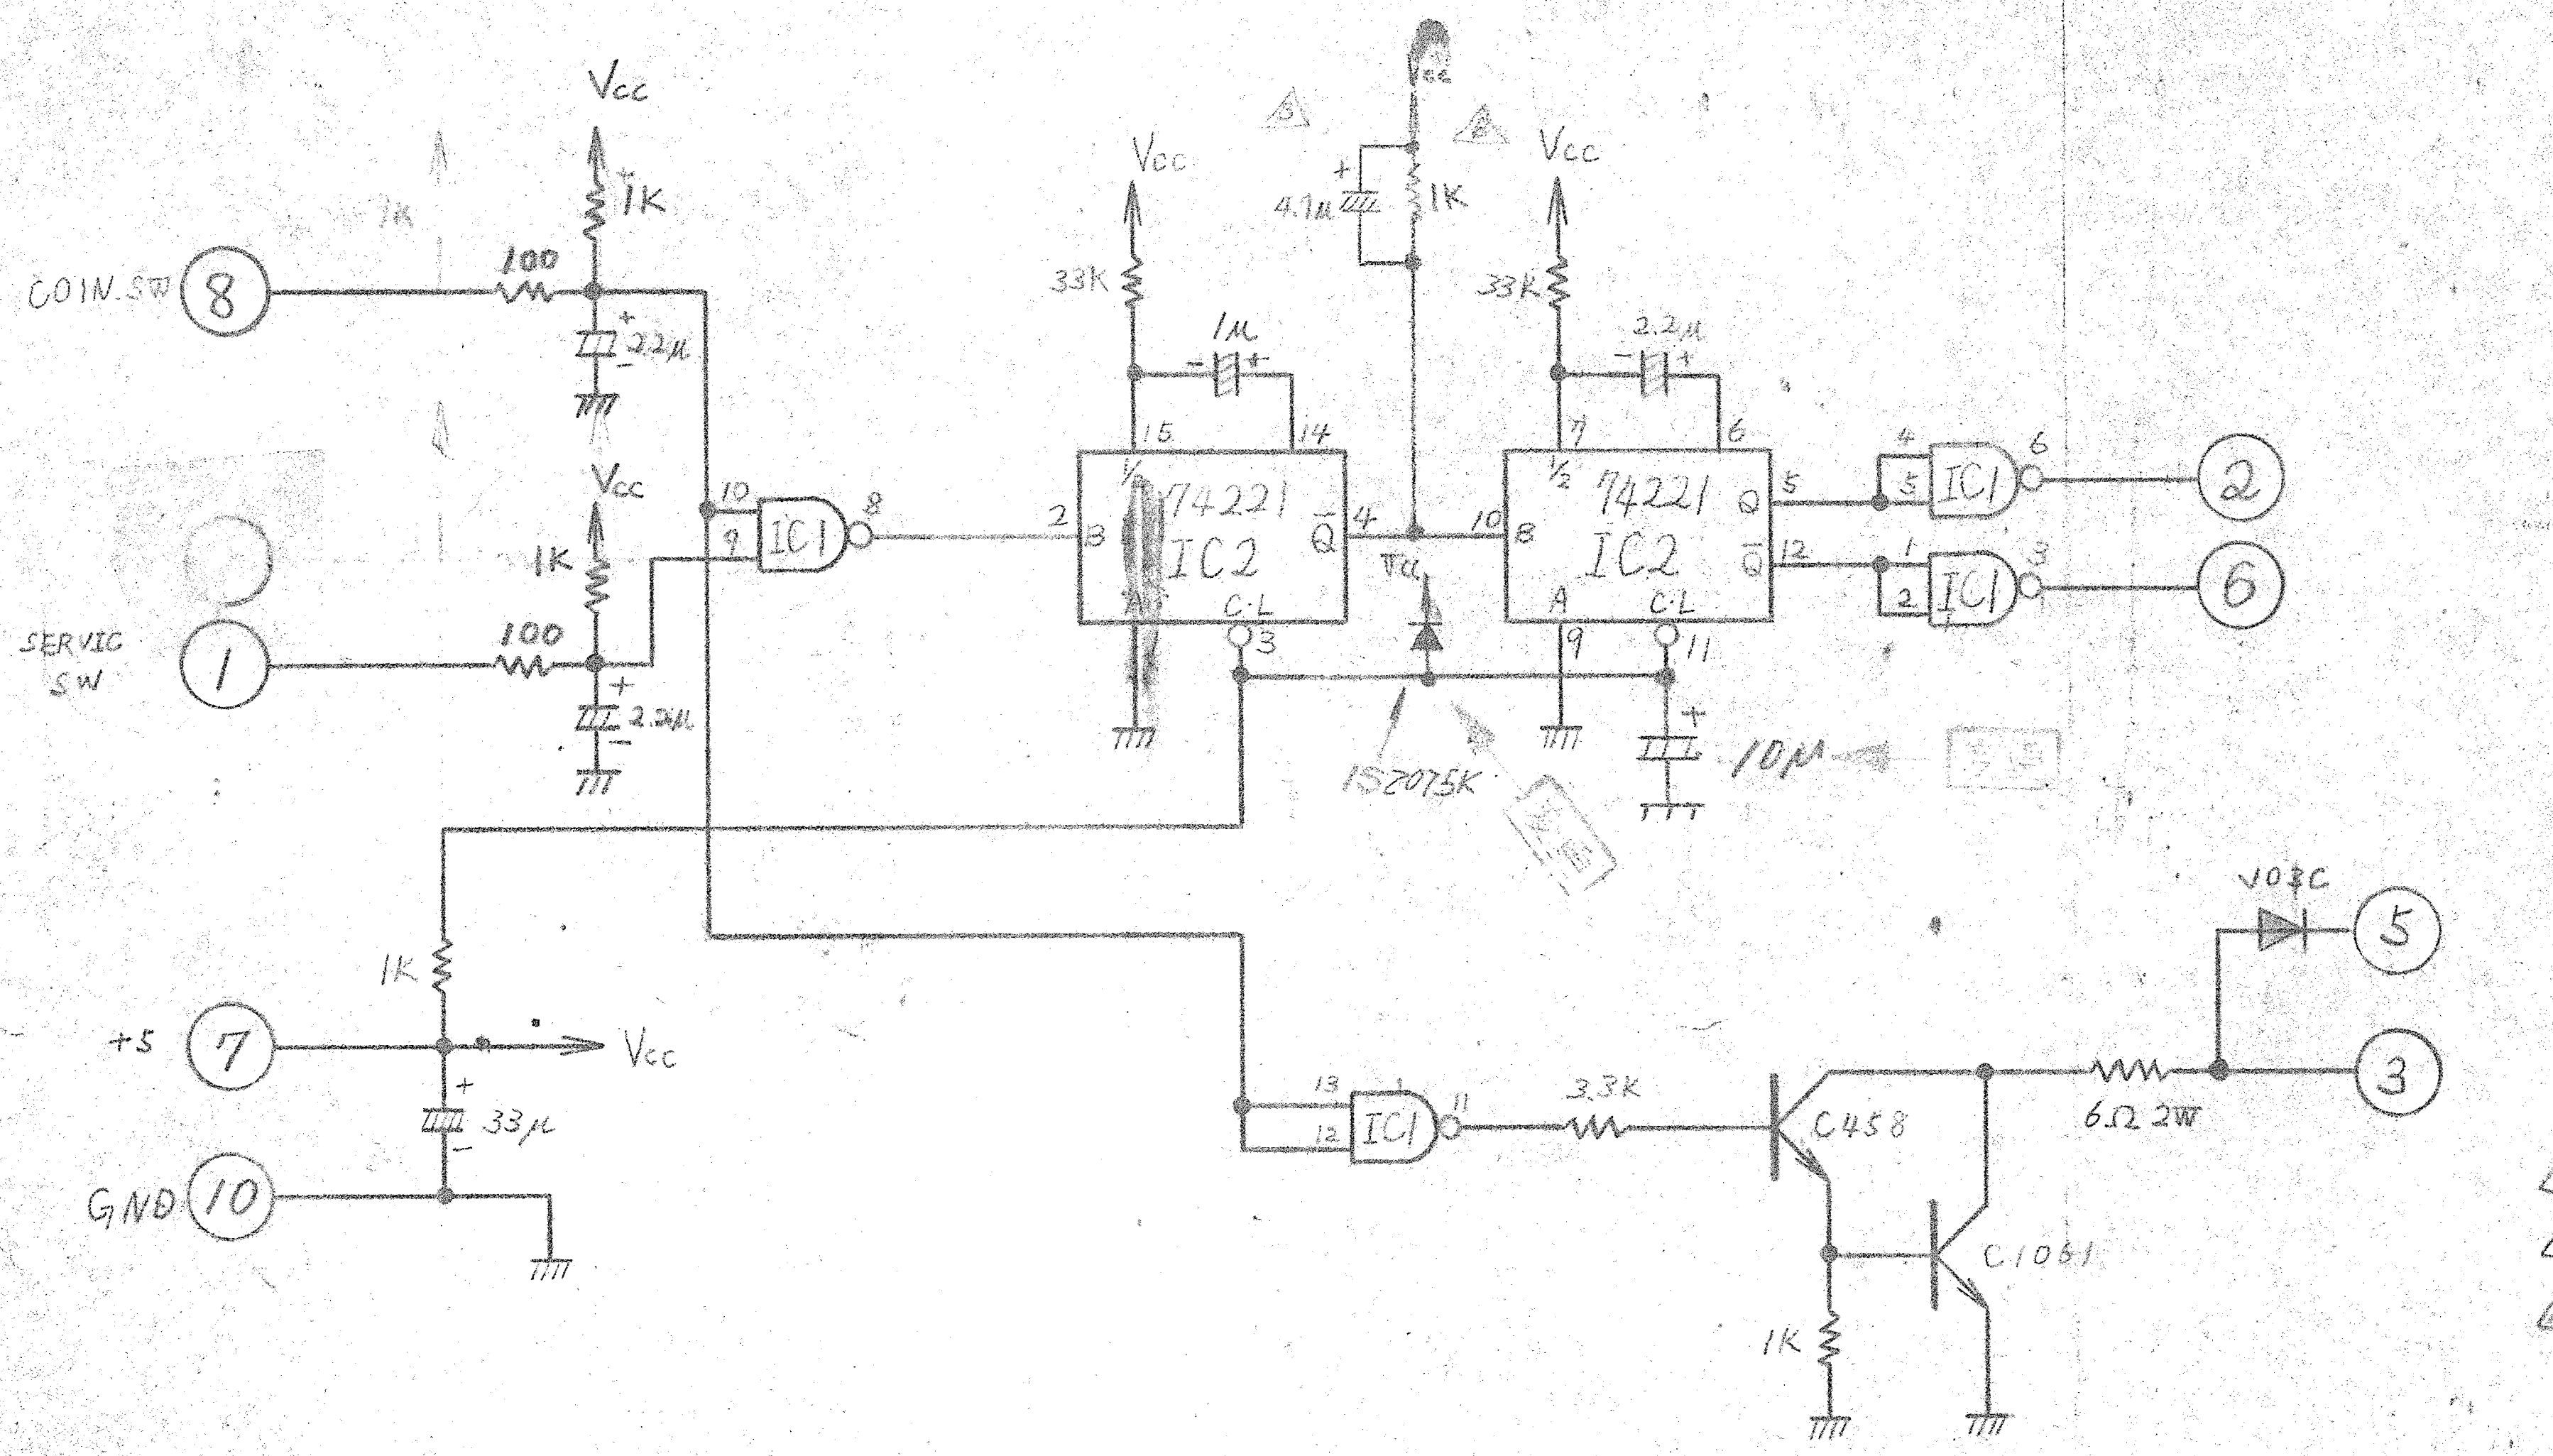
Vcc
1K
100
COIN.SW 8
2.2μ
Vcc
1K
100
SERVIC SW 1
2.2μ
10
9
IC1
8
Vcc
33K
1μ
15
14
2
B
74221
IC2
Q̄
4
A
C·L
3
Vcc
4.7μ
1K
Vcc
33K
2.2μ
7
6
10
B
74221
IC2
Q
Q̄
5
12
A
C·L
9
11
10μ
1SZ075K
4
5
IC1
6
2
1
2
IC1
3
6
1K
+5 7
Vcc
33μ
GND 10
13
12
IC1
11
3.3K
C458
C1061
1K
6Ω 2W
V03C
5
3

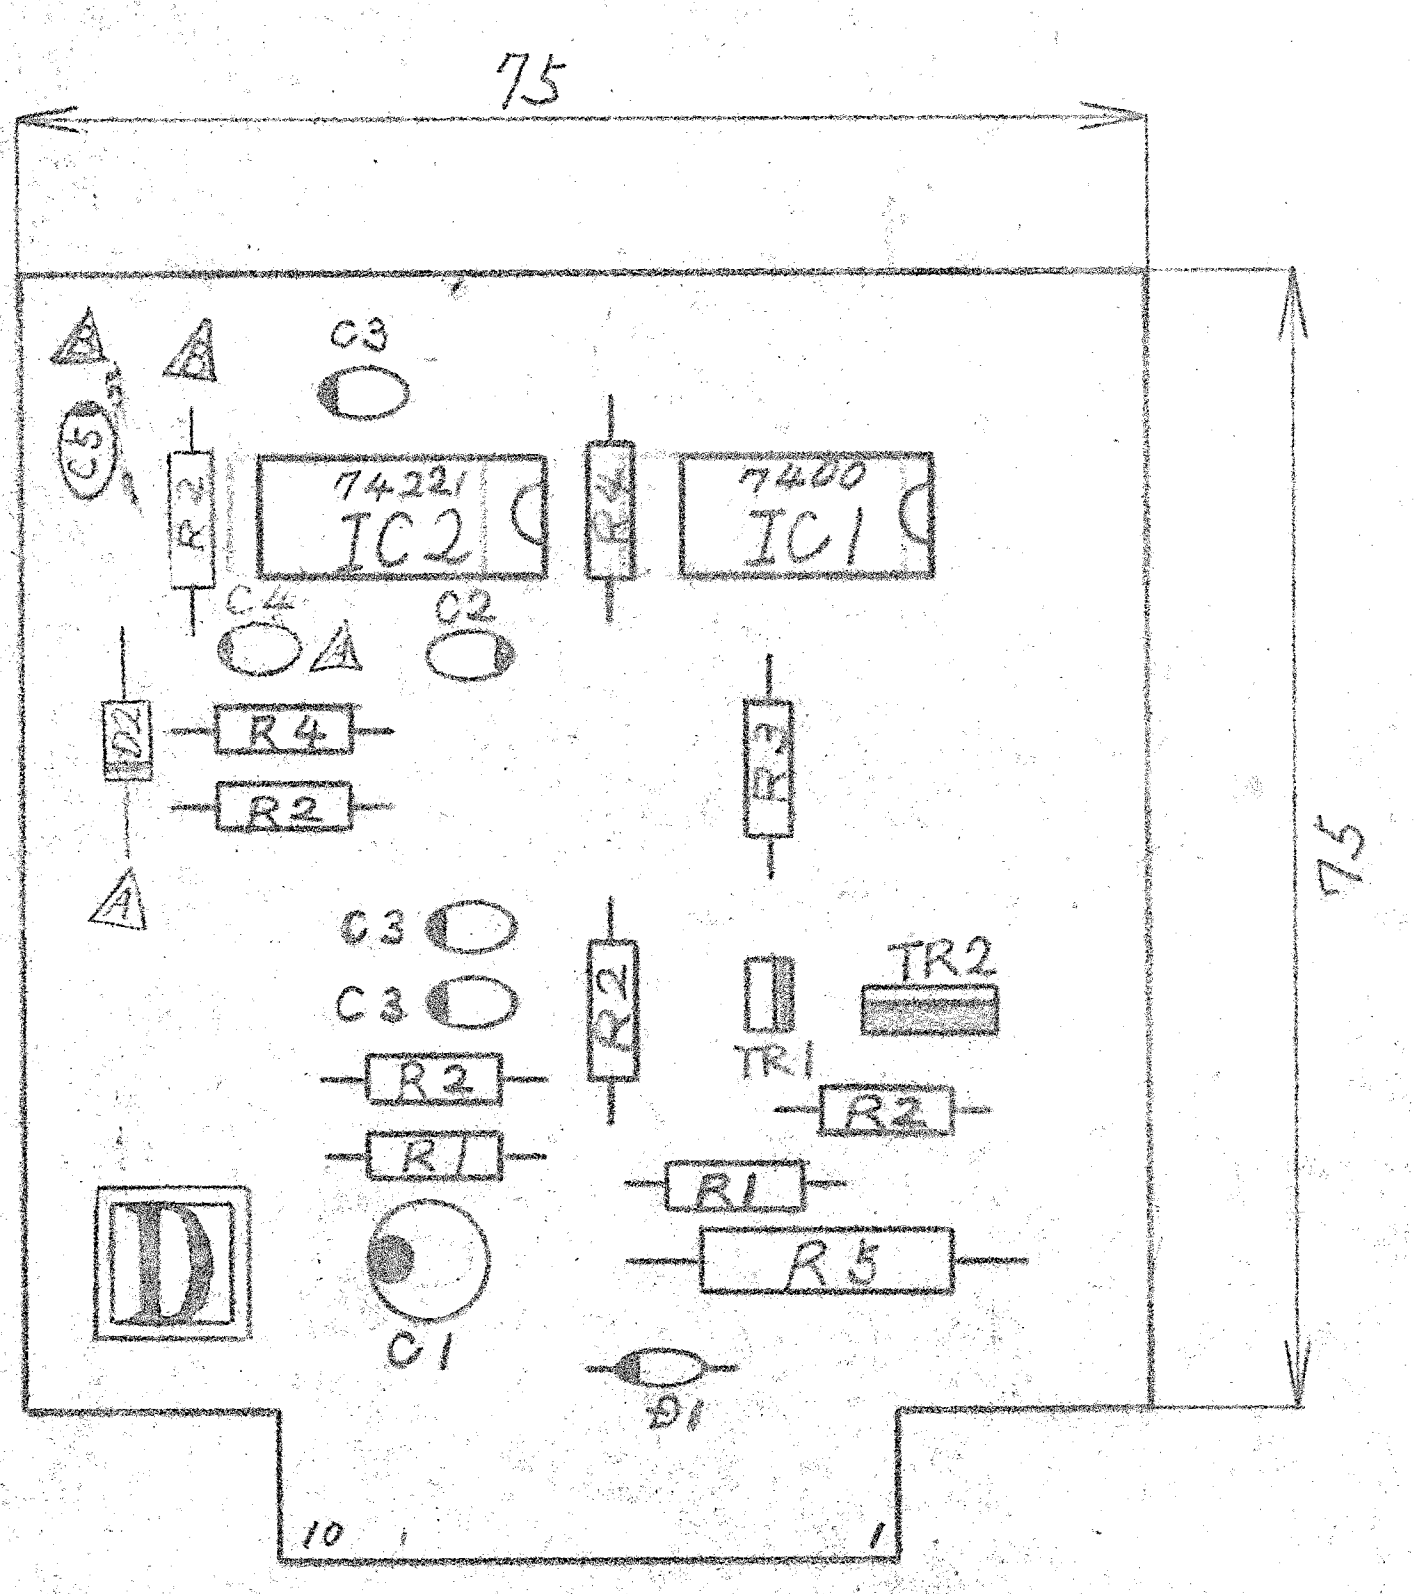
75
75
C3
C5
R2
74221
IC2
R4
7400
IC1
C4
C2
DZ
R4
R2
R3
C3
C3
R2
TR2
TR1
R2
R1
R2
R1
R5
D
C1
D1
10
1

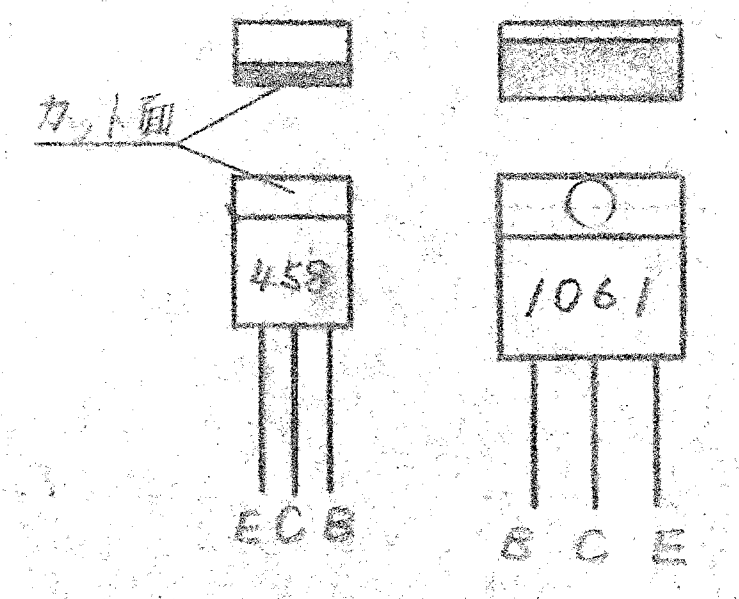
カット面
458
1061
E C B
B C E

注)トランジスター



注)ダイオード



注)コンデンサー

	No.	部品番号	品名	記号	数量	規格
B	18	AAT41439	タンタルコンデンサー	C5	1	SSG35−4R7F
A	17	AAT41423	タンタルコンデンサー	C4	1	SSG16−10F
A	16	AAT12025	ダイオード	DZ	~~1~~ 1	1S1588
	15	AAT55033	巻線抵抗	R5	1	6Ω 2W ±10%
	14	〃 51801	カラー抵抗	R4	2	33KΩ 1/4W ±5%
	13	〃 51777	〃	R3	1	3.3KΩ 〃
B	12	〃 51765	〃	R2	5 ~~4~~	1KΩ 〃
	11	AAT51741	カラー抵抗	R1	2	100Ω 1/4W ±5%
	10	AAT41437	タンタルコンデンサー	C3	3	SSG35−2R2F
	9	AAT41436	タンタルコンデンサー	C2	1	SSG35−1F
	8	AAT41034	電解コンデンサー	C1	1	25VB33μF
	7	AAT32077	TTL IC	IC2	1	74221
	6	AAT32001	TTL IC	IC1	1	7400
	5	AAT12002	ダイオード	D	1	V03C
	4	AAT11030	トランジスター	TR2	1	2SC1061 Ⓑ
	3	AAT11005	トランジスター	TR1	1	2SC458 Ⓒ
	2	AA017623	コネクターステッカー	D1	1	
	1	AA017729	カウンタードライブP.C.B		1	

出図
53.7.26
技術部

日付	記事	署名
53 1/6	景P 540 参照	今村
52.8.29	A 参照	内田

一般公差
処理
仕上
日付 52・6・21
尺度
機名 Gunman
機番
承認
検図
設計
製図
名称 Counter Drive PCB カウンタードライブP.C.ボードASSY
図番 AAM50007 A

御使用後ハ必ズ返却願イマス

パシフイック工業株式会社